


請您跟我這樣做 操作使用超簡單

產品說明：

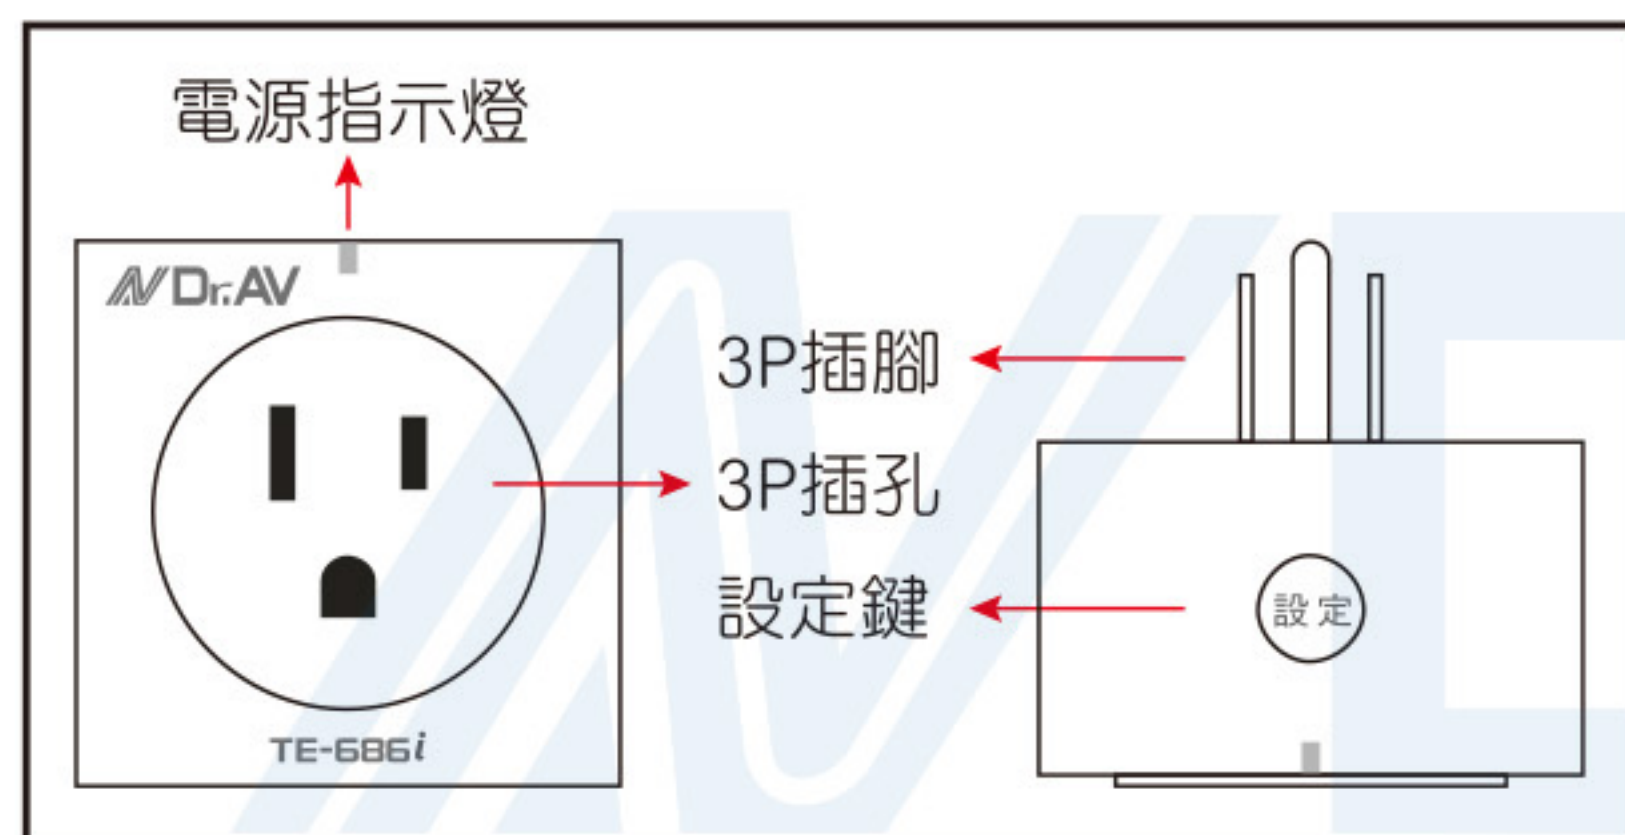

使用 TE-686i 前請先檢查：

- 請確保有2.4G Hz 802.11b/g/n的無線寬頻分享器
- 請確認您的手機是 IOS8.0 或者安卓 4.0 以上

1. 安裝【YD Home 2】

掃描下方QR code下載App，或者到 App Store / Google Play 搜尋【YD Home 2】下載並安裝



YD Home2

1

2. 帳號註冊

開啟App，點選【立即註冊】



註冊帳號並且登入



2

點選【創建新家庭】



輸入家庭名稱後點選【創建】



3

3. 添加設備

點選【添加設備】→【TE-686i】



4

4. 連接到定時器

將定時器插頭插入電源，長按【設定】鍵6秒，直到紅燈閃爍。



請先跳出App到手機【設定】→【WiFi】。



5



點選
【HomeMate_AP】
連接定時器

回到App畫面上選擇家中使用的 Wi-Fi 網路並輸入密碼，點選【開始添加】



選擇家中使用的 Wi-Fi 網路，並輸入密碼

6

等候數秒，連接成功後，可自訂定時器名稱



5. 操作介面說明

點選  進入設定頁面




介面說明如下：

-  電源開關鍵
-    模式/定時/倒計時
-  家  我的

7



溫馨提示：可開啟電源測試定時器是否連接成功

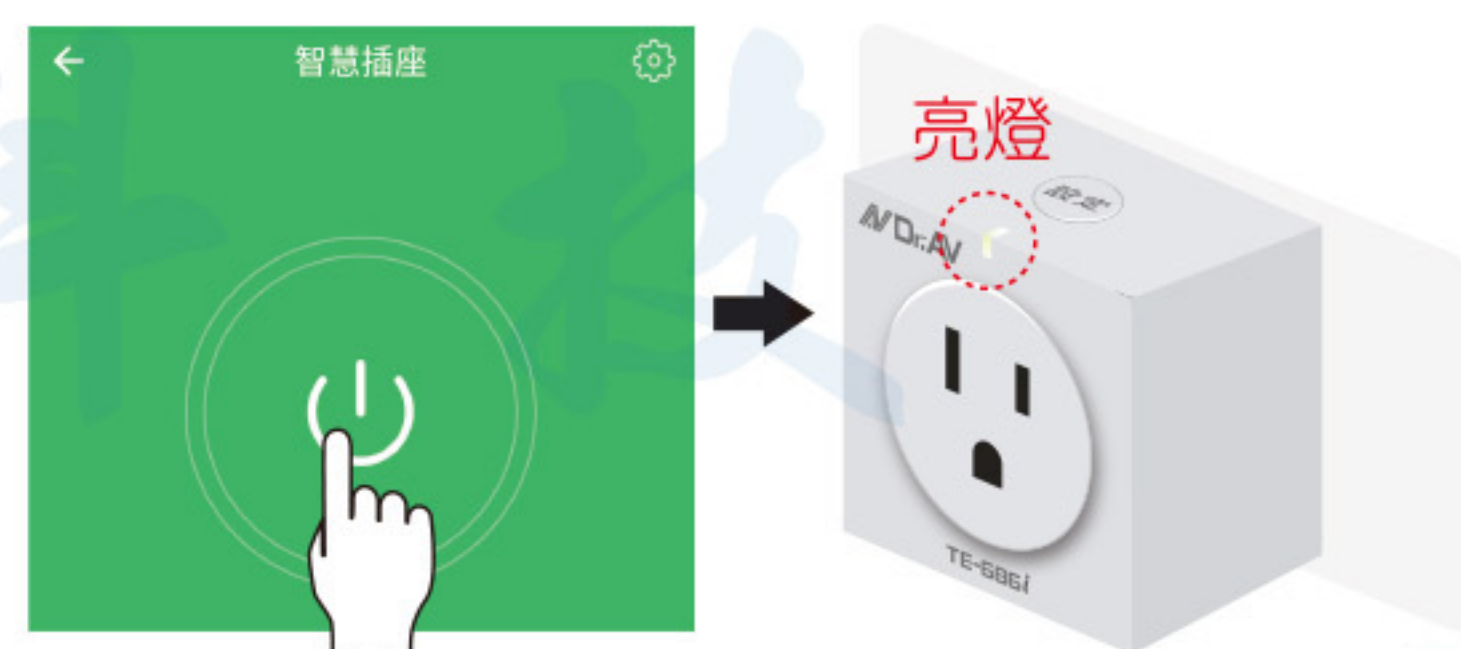

8

6. 模式設定

進入模式設定，點選右上角【+】新增模式



依序輸入您所需要的設定，再點選右上角【保存】



9

※ 注意要開啟開關，當前模式才會運作



當前模式範例：下班時開啟



溫馨提示：

- 當前模式只能選擇一種
- 定時器除了會依照您所設定的時間開啟與關閉之外，亦可隨時隨地的控制開與關

10

7. 定時設定

進入定時設定，點選右上角【+】新增定時，依序輸入您所需要的設定，同模式設定步驟



※ 注意要開啟開關，當前定時才會運作



11

8. 倒計時設定

進入倒計時設定，點選右上角【+】新增倒計時，依序輸入您所需要的設定，同模式設定步驟



開啟後開始倒數



12

產品規格

產品規格：

額定電壓	110V~125V / 60Hz	WiFi頻率	2.4GHz
最大負載	15A / 1650W	定時間隔	1分鐘
設定次數	5組模式設定、15組定時設定、20組倒計時設定		
體積	長53x寬53x厚32公分	重量	79公克
無線標準	IEEE802.11b/g/n	加密類型	WEP/TKIP/AES
安全機制	WPA-PSK/WPA2-PSK	產地	中國(台灣監製)
保存期限	永久	※ 產品規格如有修改不另通知	

注意事項：

- 使用前請檢視電器產品規格，勿超出本產品的最大承受負載
- 本產品無防水功能，勿用於室外
- 本產品已投保國泰產品責任險1000萬

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

美國認證合格：



NCC認證合格：



CCAJ17LP6080T1

疑難解答

● 需要哪一種無線寬頻分享器配置？

請確保你家的無線寬頻分享器的無線頻率是2.4GHz 802.11 b/g/n。YD Home 目前只支持2.4GHz的無線寬頻分享器。

● 除了家庭的Wi-Fi網路，用YD Home在公共的Wi-Fi網路下能成功配置智慧插座嗎？

考慮到一些安全原因，YD home可能不相容以下Wi-Fi網路：企業網路：企業無線寬頻分享器安全設置一系列的防火牆，因此YD Home不支持。

● 我能通過手機3G/4G或者手機熱點去連接控制智慧插座嗎？

可以。注意：當你使用手機3G/4G時，會產生流量費用。

● YD Home需要網路連接嗎？

需要。為了能讓YD Home系統在任何一個地方工作，在任何時間你都需要一個網路連接。你對YD Home的操作會通過我們國內的伺服器再到智慧插座。

● 為什麼模式、定時、倒計時功能不能使用或精準的使用？

請檢查你手機裡的YD Home是否被允許獲取你的定位。通過【設置】-【定位獲取】檢查。

● 同一個智慧插座是否可以被多個蘋果手機或安卓手機控制？

可以的。只要這個帳號已經添加了這個設備，那麼多個蘋果手機或安卓手機登錄這個帳號，就可以控制這個設備。但是，在使用模式、定時或倒計時功能時，智慧插座按最新設置的程式執行。

● YD Home是否能控制多個來自不同地點的智慧插座？

可以的。例如，你有三個智慧插座在三個地方：一個在自己家，一個在爸媽家，一個在辦公室，你分別將這三個智慧插座添加到了同一個帳號裡，那麼你就可以在任何地方任何時間去控制它們。

● 如何將智慧插座恢復出廠設置？

按住手動開關按鍵6秒，指示燈快閃，它所有的設置就會被清空。此時，進入重新配置狀態。

● 其他疑難解答請到【我的】-【WiFi插座疑難解答】查閱



一日為客，終生服務

委製商 / 進口商

聖岡科技有限公司 創立於 2001年

彰化縣社頭鄉社斗路一段385號

☎ 服務專線 04-8736238

www.drav.com.tw

圖文版權所有，請勿仿製侵權

說明書請妥善保存，如有產品操作問題請來電詢問



SMART TIMER

WiFi 無線智能插座定時器



Owner's manual
使用說明書