




一、查遙控器廠牌外觀圖設定方法 (請參考遙控器外觀對照圖)

- 1 先按住**電源**鍵不放，再按下**設定**鍵，紅燈亮起後兩鍵同時放開。(之後紅燈恆亮)



- 2 請輸入您要設定的冷氣機廠牌3位數字代碼。
例：冷氣廠牌為「歌林」，代碼為「028」

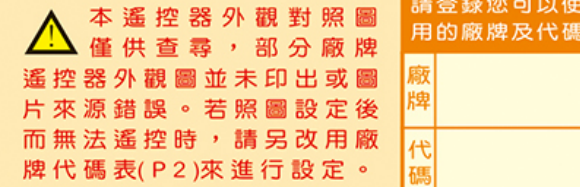

- 3 再按下**電源**鍵後，操作主要功能按鍵(例如：溫度、風量、功能)可正常使用，表示此組代碼為正確，即設定完成。




⚠ 本遙控器外觀對照圖僅供查尋，部分廠牌遙控器外觀圖並未印出或圖片來源錯誤。若照圖設定後而無法遙控時，請另改用廠牌代碼表(P2)來進行設定。

請登錄您可以使用的廠牌及代碼


廠牌	代碼

二、廠牌代碼設定方法 (請參考 P2 廠牌代碼表) ※建議先用廠牌外觀圖設定

- 1 先按住**電源**鍵不放，再按下**設定**鍵，紅燈亮起後兩鍵同時放開。(之後紅燈恆亮)

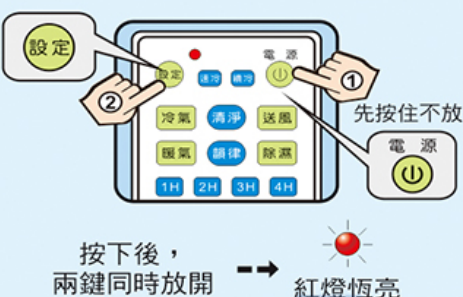

- 2 請輸入您要設定的冷氣機廠牌3位數字代碼。例：冷氣廠牌為「大同」，代碼為「017」

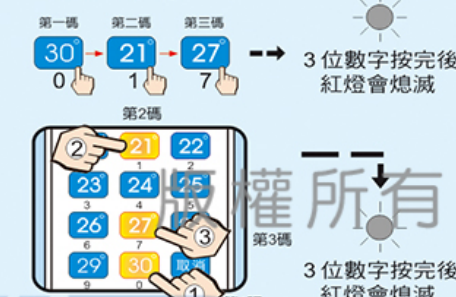

- 3 再按下**電源**鍵後，操作主要功能按鍵(例如：溫度、風量、功能)可正常使用，表示此組代碼為正確，即設定完成。



三、手動搜尋設定方法 (未知廠牌代碼時使用)

- 1 按下**設定**鍵不放約2秒，燈亮後放開。



- 2 將遙控器對準冷氣機，按溫度上下鍵，選擇廠牌代碼(001~168)，當手動搜尋找到代碼時，冷氣電源會自動開啟。



- 3 按下**設定**鍵做鎖定動作




- 4 再按下操作主要功能按鍵(例如：溫度、風量、功能)可正常使用，表示此組代碼為正確，即設定完成。




四、全自動搜尋設定方法 (未知廠牌代碼時使用)


- 1 將遙控器對準冷氣機，按下**電源**鍵不放約2秒，燈亮後放開。

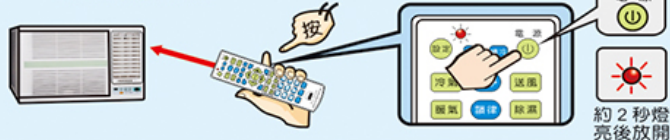

- 2 此時紅燈開始閃爍進入自動搜尋，直到冷氣機被開啟。

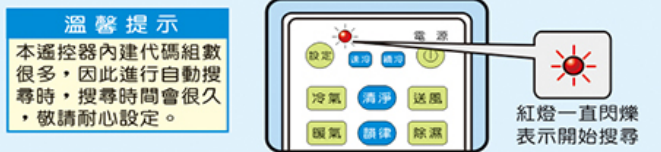

- 3 當冷氣機被開啟時，要在1.5秒內，按下任何一鍵作鎖定動作。

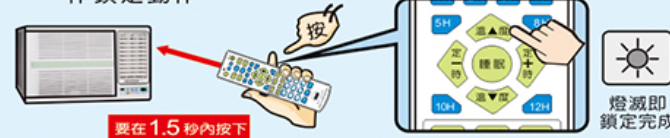

- 4 再按下操作主要功能按鍵(例如：溫度、風量、功能)可正常使用，表示此組代碼為正確，即設定完成。



- (1) 本遙控器為通用型，若冷氣機本身不具有某些功能(例：自動、清靜、舒眠、定時、暖氣、除溼、送風...等)，在按遙控器的這些功能鍵時，冷氣機也不會有任何動作。
- (2) 如果上列四種設定方法皆無法開啟，請退回經銷商。(3) 長時間不使用時，請取下電池，以防漏液損害遙控器。
- (4) 請妥善保存本說明書，以備日後使用。(5) 本索引遙控器圖片及文字內容皆屬本公司自製版權所有，翻印必究。

《冷氣機廠牌代碼表》

※本表按廠牌英文字母順序排列

項次	廠 牌	碼數	代 碼	項次	廠 牌	碼數	代 碼
1	AMWAY(安麗)	1	101	41	PORTON/MITSUBA/Chunghsin (普騰/三葉/中興)	1	035
2	AOC(愛德蒙)	1	076	42	Realise(瑞林)	2	138.139
3	APTON(艾普頓)	1	163	43	ROYAL(皇家)	1	140
4	argus(雅固)	1	102	44	SAM FAM(昇凡)	1	141
5	Astar(亞星)	1	103	45	SAMPO(聲寶)	7	010.011.012.013.014.015.016
6	AZC	1	104	46	SAMSUNG(三星)	2	051.052
7	Carrier(開利)	3	091.092.093	47	SANYO(三洋)	8	020.021.022.023.024.025.026.027
8	Chunghsin(中興)	6	036.037.038.039.040.041	48	Shin lin(新菱)	1	165
9	CROSLEY	1	105	49	SONKOR(松格)	1	142
10	CROWN(王冠)	3	106.107.108	50	SOWA(首華)	4	053.054.055.056
11	D&G(得仕林)	1	110	51	SUMMER(松林夏)	4	143.144.145.146
12	DEI(得意)	1	109	52	SYNCO(新格)	2	057.058
13	EZ-TOUCH	1	111	53	taixin(大欣)	1	147
14	FORMOSA(寶島冷氣)	1	100	54	TAIYO(泰陽)	1	148
15	FRIGIDAIRE(富及第)	3	097.112.113	55	TATUNG(大同)	3	017.018.019
16	FUNAI(船井)	1	114	56	TECO(東元)	4	006.007.008.009
17	GE(奇異)	3	077.078.094	57	TFC(旭光)	4	079.080.081.082
18	Gibson(吉普生)	7	042.043.044.045.046.047.166	58	TOPPING(國品)	3	075.089.098
19	HANSA(華菱)	1	115	59	TOPPING/HERLAN(國品/禾聯)	1	071
20	HASIDA(春僑田)	1	116	60	TOSHIBA(東芝)	2	087.164
21	HERLAN(禾聯)	5	070.072.073.074.088	61	TOTALINE	1	149
22	HITACHI(日立)	3	001.002.003	62	Westinghouse(西屋)	6	059.060.061.062.085.086
23	HITEC	1	117	63	Whirlpool(惠而浦)	6	063.064.065.066.067.068
24	HONG CHU(宏竹)	3	090.118.119	64	WINDCHILL	1	150
25	HONGIN(鴻駿)	2	120.121	65	WINSURE(永春)	1	151
26	JANGPON(瑞寶)	2	122.123	66	YC-3505(永吉)	1	152
27	JUN LING(峻菱)	2	124.125	67	YC-3506(永吉)	1	153
28	Kadell(康得利)	1	126	68	誠寶冷氣	1	069
29	KMK(金明凱)	1	127	69	新典	1	154
30	Kolin(歌林)	4	028.029.030.031	70	文萱	1	155
31	LG(樂金)	3	048.049.050	71	龍禾	1	156
32	MITSUBA(三葉)	5	099.128.129.130.131	72	小金鋼	1	157
33	NEOKA(新禾)	1	132	73	エルコオコロナ	1	158
34	NEWAVE(稜威福)	1	133	74	春風	1	159
35	Niken(日元)	2	134.135	75	良峰	1	160
36	NIKKO(日光)	1	136	76	松洋	2	161.162
37	NIKOTOH(旭光)	1	137	77	耘辰	1	167
38	Panasonic(國際)	4	004.005.083.084	78	雜牌	1	168
39	PORTON(普騰)	2	033.034	79	資訊家	2	095.096
40	PORTON/FRIGIDAIRE (普騰/FRIGIDAIRE)	1	032	以上廠牌名稱，各屬原公司所有			

《遙控器外觀及廠牌代碼對照表》

AMWAY (安風)		AOC (艾德蒙)		APTON (艾普頓)		argus (雅固)		Astar (亞星)		AZC				Carrier (開利)		Chunghsin (中興)						CROSLLEY		CROWN (王冠)		D&G (得仕林)		DEI (得意)		EZ-TOUCH		FORMOSA (寶島冷氣)		FRIGIDAIRE (富及第)		FUNAI (船井)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
101	076	163	102	103	104	091	092	093	036	037	038	039	040	041	105	106	107	108	110	109	111	100	097	112	113	114																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
GE (奇異)		Gibson (吉普生)					HANSA (華菱)		HASIDA (華益田)		HERLAN (禾聯)				HITACHI (日立)		HITEC		HONG CHU (宏竹)		HONGIN (鴻盛)		JANGPON (瑞寶)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
077	078	094	042	043	044	045	046	047	166	115	116	070	072	073	074	088	001	002	003	117	090	118	119	120	121	122	123																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
JUN LING (峻菱)		Kadell (康得利)		KMK (金明凱)		Kolin (歌林)			LG (樂金)		MITSUBA (三菱)				NEOKA (新禾)		NEWAVE (新威福)		Niken (日元)		NIKKO (日光)		NIKOTOH (旭光)		Panasonic (國際)		PORTON (普騰)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																